FARGATE
CONTROLADORES DE ACESSOS

SOLUÇÕES PARA
CONTROLE DE ACESSO

ES3216

Catraca Swing

Controle de pessoas com fluidez,
integração e presença no seu ambiente.

Solicite uma proposta



Para empresas, condomínios, instituições de ensino e recepções corporativas.

600 a 900 mm
LARGURA DE PASSAGEM

Inox 304
ESTRUTURA DO GABINETE

6 pares
SENSORES INFRAVERMELHOS

01 Fluxo organizado

Entrada e saída com operação unidirecional ou bidirecional.

02 Passagem monitorada

Sensores para acompanhamento da passagem e função antiesmagamento.

03 Integração flexível

Conexão a leitores e controladores de acesso conforme o projeto.

Uma ou mais passagens.
O mesmo padrão de controle.

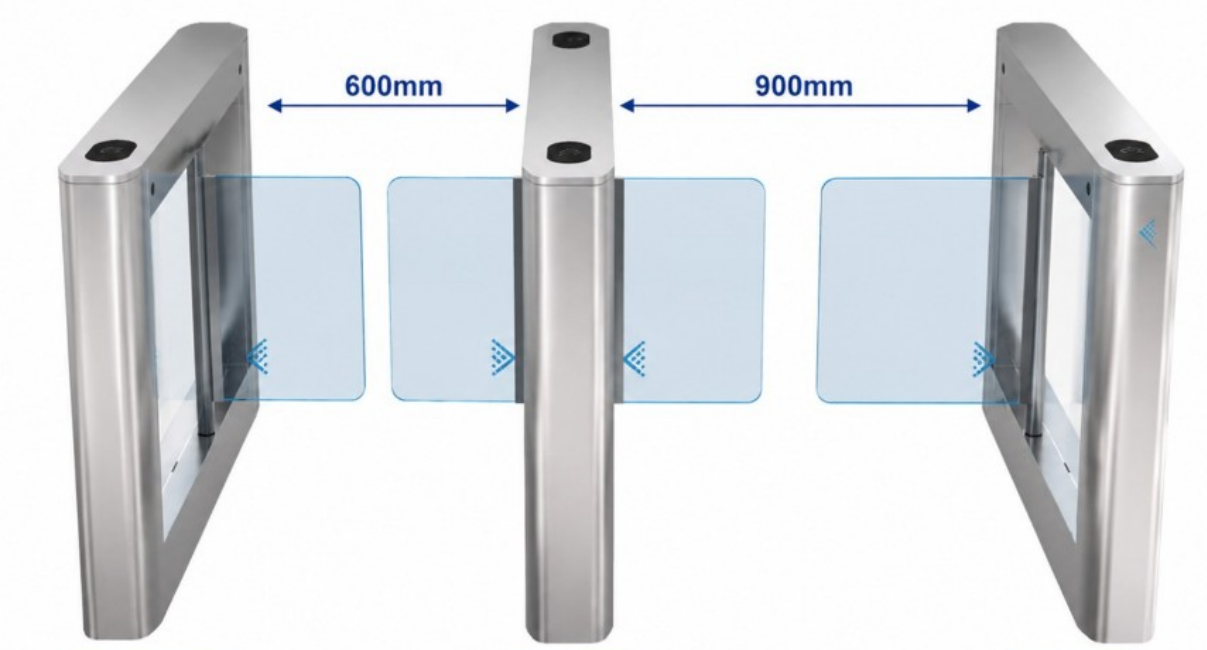

Composição ilustrativa com módulos laterais e central: passagens de 600 mm e 900 mm.

DETALHES QUE FAZEM PARTE DO PROJETO

DIMENSÕES DO GABINETE
1.400 x 160 x 980 mm

ESTRUTURA
Aço inoxidável AISI 304

BARREIRAS
Acrílico transparente

PASSAGEM
De 600 a 900 mm, conforme configuração

ACIONAMENTO
Motor brushless

SENSORES
6 pares de sensores infravermelhos

ALIMENTAÇÃO
Entrada: 100-240 Vca, 50/60 Hz
Operação interna: 24 Vcc

OPERAÇÃO
Unidirecional ou bidirecional

Identificação conforme a sua aplicação. Integração com cartão/RFID, biometria ou QR Code por leitores e controladores compatíveis, definidos na proposta.

Planeje o acesso com a Fargate.

fargateacesso@gmail.com

fargate.com.br

Imagens ilustrativas. Leitores e controladores conforme projeto. Instalação externa sob cobertura e mediante avaliação. Dimensões e configuração devem ser confirmadas na proposta.